

6. 6. WDW 9 H D

WD E / G D R R P /
D W W R R M V S R W D V
W W R P W W D D W R W
r W F W P D

H
G R V D O G V
F R P S V F B R V H
V O V F S D V G H
S E M G p F W S B



H F W W W
G p F W D G B R
p F R M R V D M F F W W
G p V G R

6 F B / G P / G R


Une fois le receveur de douche installé, procédez au carrelage ou au bardage vertical selon le système souhaité. Après l'application et le séchage du matériau de jointoiement, il est important d'assurer une bonne étanchéité avec du silicone 100% anti-moisissure sur le pourtour du receveur de douche.

Temps de séchage :

Après avoir terminé l'installation, attendre au moins 24h pour le séchage et le durcissement complet des adhésifs et nettoyer les restes de matériau de jointoiement en excès.

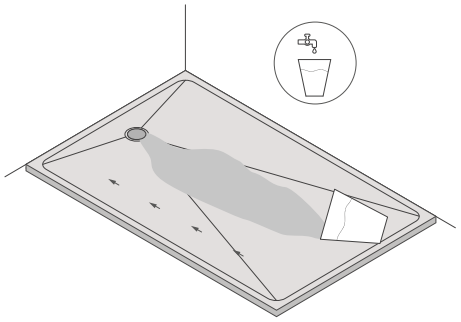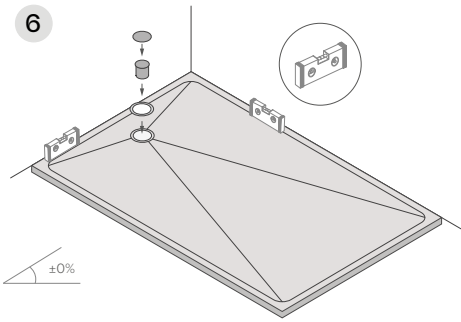

7

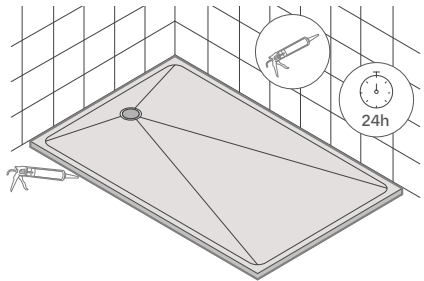

Omillimetre.com
24 route d'Orléans, RN20
91310 Linas
Tél : 01 69 80 07 35
e-mail : contact@omillimetre.com
www.omillimetre.com



* COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

* Obtenez des informations sur les couleurs
certifiées NSF sur www.nsf.org
REV 01 - 1/2020